


BASOIL - ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
МЫ ПРИМЕНЯЕМ УНИКАЛЬНЫЕ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
РЕШЕНИЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

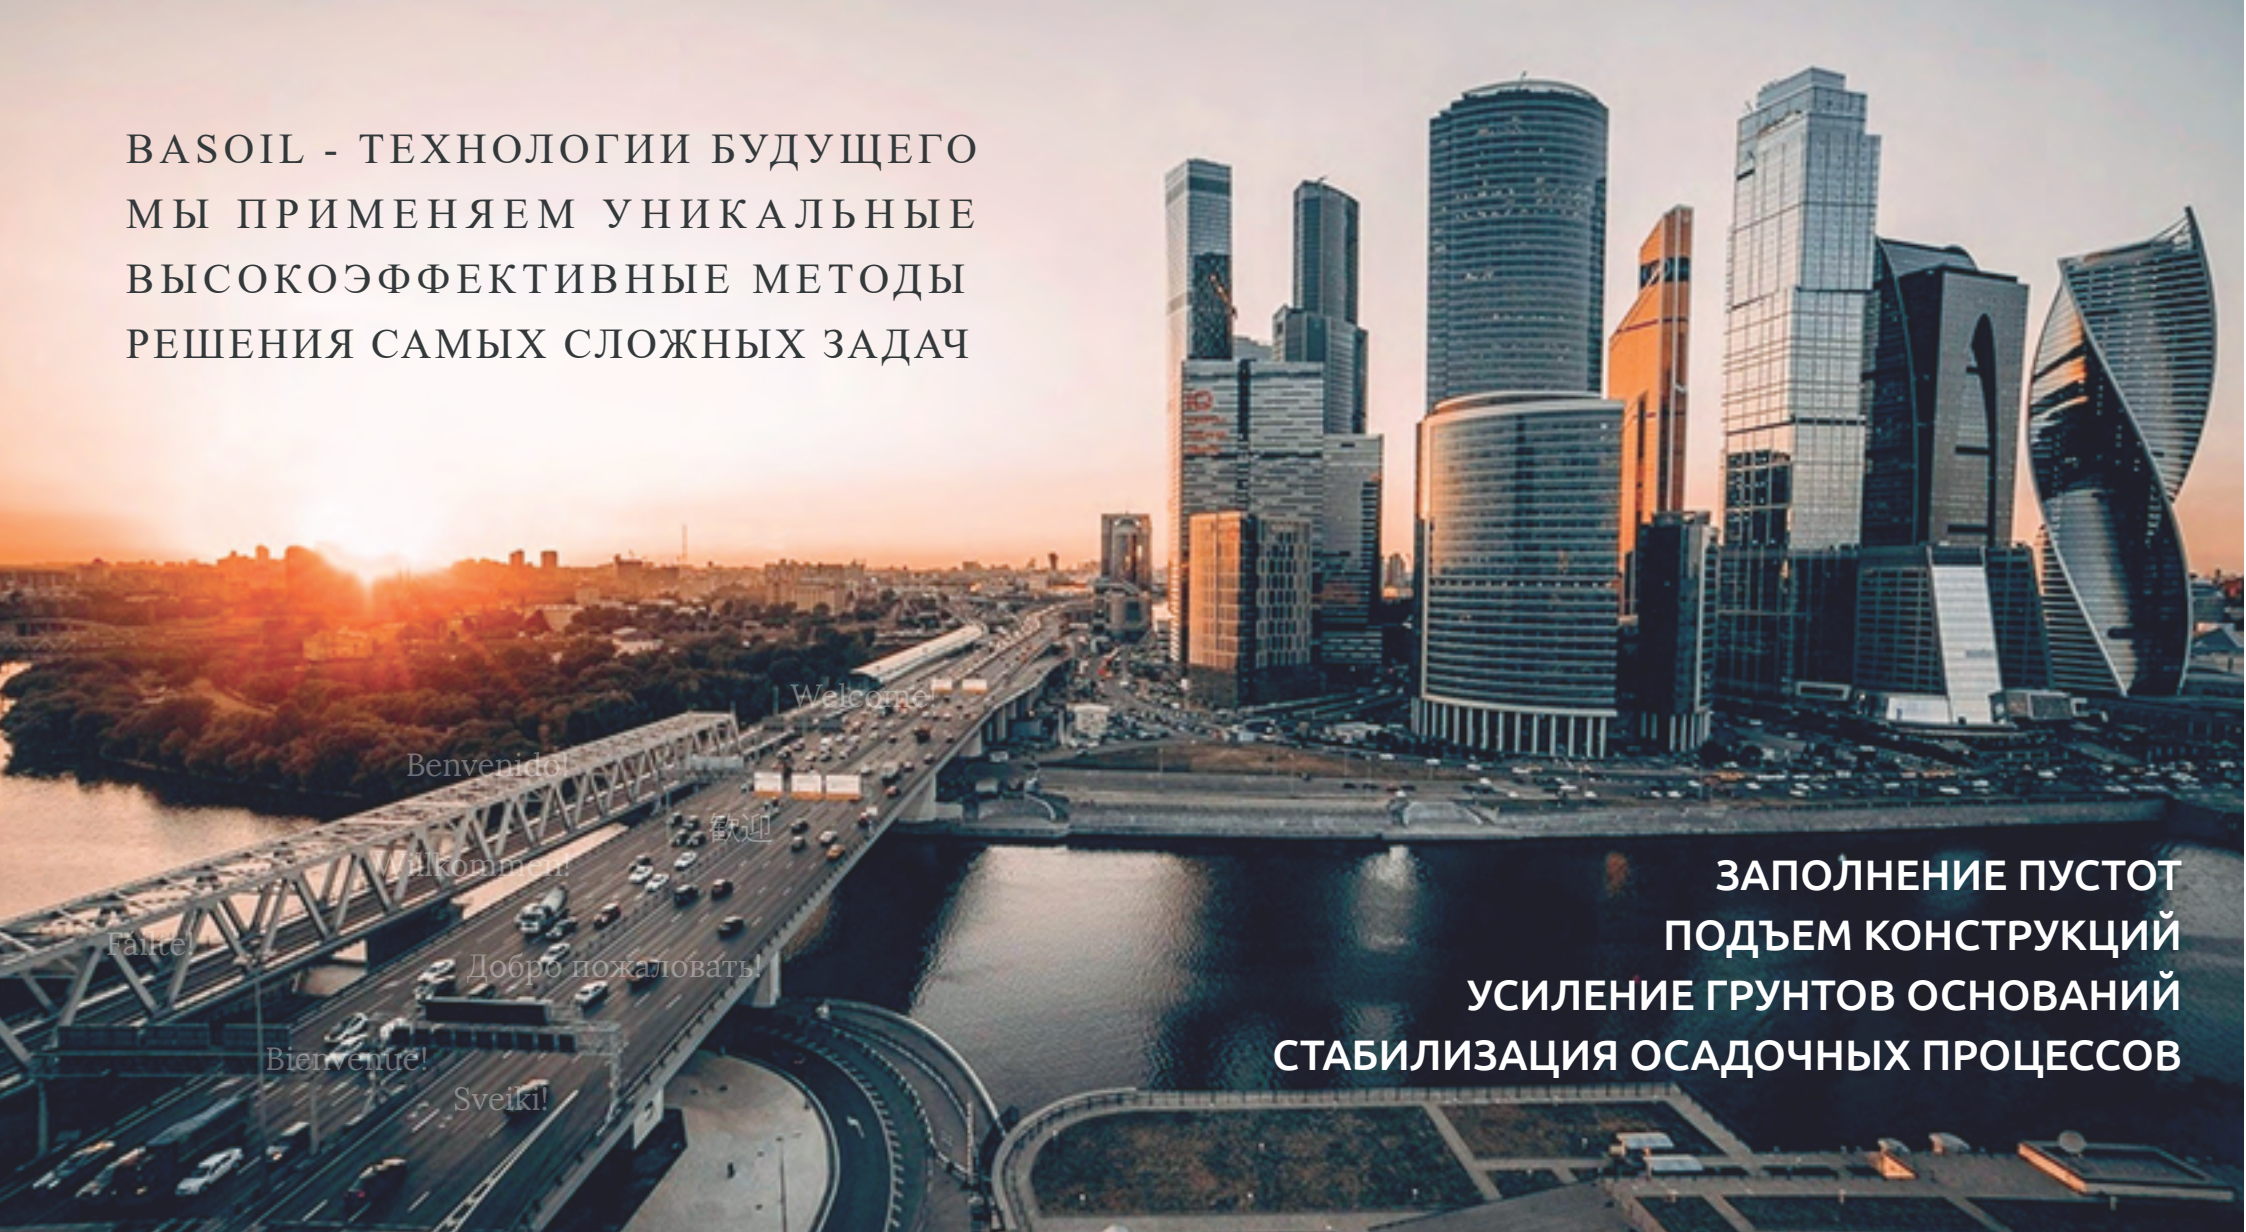

ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ
ПОДЪЕМ КОНСТРУКЦИЙ
УСИЛЕНИЕ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ
СТАБИЛИЗАЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

 **BASOIL**
Technologies of the future

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОСАДКИ

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОСАДКИ ГРУНТА ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ
ПОТЕРЯМИ В МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ



К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕЗАМЕЧЕННАЯ
И НЕУСТРАНЕННАЯ НА РАННЕМ ЭТАПЕ
ПРОСАДКА ЗДАНИЯ?

Снижение стоимости недвижимости
Значительное ухудшение внешнего вида
Остановка производственного процесса
Длительный простой на время ремонта
Повреждение коммуникаций
Опасность для здоровья людей
Риск частичного или полного разрушения


ЕСЛИ СВОЕВРЕМЕННО ДИАГНОСТИРОВАТЬ
ПРОБЛЕМУ И ПРИНЯТЬ ВЕРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ, ПОСЛЕДСТВИЙ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ

КАЖДОЕ ЗДАНИЕ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ЗОНУ РИСКА
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Технологии BASOIL

ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ
ПОЗВОЛЯЕТ ДЕЛАТЬ «НЕВОЗМОЖНОЕ» -
РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ГРУНТОВ. ВВЕДЕНИЕ ГЕОПОЛИМЕРНОГО СОСТАВА
В ТОЛЩУ ГРУНТА НЕ НАРУШАЕТ ЕГО СТРУКТУРУ.



НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ
МЫ ПРИНИМАЕМ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ И
РАЗРАБАТЫВАЕМ ПРОЕКТ ПО УСИЛЕНИЮ
ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ.

ТОЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ПОДЪЕМУ КОНСТРУКЦИЙ
 ± 1 мм

ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАЗЕРНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА



ГАРАНТИЯ
ОТ 5 ДО 30 ЛЕТ



СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ
РАБОТ
2 - 5 ДНЕЙ



ТОЧНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ 1 мм.

ТЕХНОЛОГИИ BASOIL

РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
МИНИМАЛЬНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
БЕЗ ЭКСКАВАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РАБОТ

3

ЭТАПА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

БУРИМ ОТВЕРСИЯ

СОСТАВ РАСШИРЯЕТСЯ


ВВОДИМ
ГЕОПОЛИМЕРНЫЙ СОСТАВ BASOIL



ДИАМЕТРОМ 12-16 мм.,
В КОТОРЫЕ
УСТАНОВЛИВАЕМ
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ТРУБКИ




ЧЕРЕЗ ТРУБКУ
В ТОЛЩУ ГРУНТА



ЗАПОЛНЯЕТ ПУСТОТЫ,
ГРУНТ УПЛОТНЯЕТСЯ,
А ОСНОВАНИЕ СТРОЕНИЯ
СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

ФАКТОРЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯЮЩИЕ
НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ГИДРОТЕХНИКИ



ЧАСТНЫЕ ДОМА (КОТТЕДЖИ)

ПРОСАДКА ГРУНТА
ВЫМЫВАНИЕ ГРУНТЫ
СЕЗОННЫЙ ПОДЪЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

Технические решения:



Применяются методы глубинного инъетирования неоплимера BASOIL в толщину грунта или под плиты пола

Особенности методов BASOIL






Без выселения жильцов дома и необходимости освободить помещение от мебели.

На локальном участке фундамента без экскавации и землянных работ.

Быстро, есшумно, без отходов и мусора

ФАКТОРЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕСУЩЮЮ СПОСОБНОСТЬ ОБЪЕКТОВ

В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ





ОФИСНЫЕ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

ПРОСЕДАНИЕ ПЛИТ ПОЛА
ПРОСЕДАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИЙ
РАЗУПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ

Технические решения:



Применяются методы глубинного инъецирования двухкомпонентных полимерных смол BASOIL в основание фундамента или под плиту пола

Особенности методов BASOIL



На локальном участке без экскавации и землянных работ.

Без демонтажа офисного или торгового оборудования.

В любое время суток при любых погодных условиях.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ПРОСЕДАНИЕ ПЛИТ ОСНОВАНИЯ
ПРОТЕЧКИ КОММУНИКАЦИЙ
РАЗУПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ

Технические решения:



Применяются методы глубинного инъетирования двухкомпонентных полимерных смол BASOIL в основание фундамента или под плиту пола

Особенности методов BASOIL



Без остановки рабочего процесса

Без демонтажа оборудования.

Без снятия нагрузок

СКЛАДСКИЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ

ПРОСЕДАНИЕ ПОЛА
ПРОСЕДАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИЙ
РАЗУПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ

Технические решения:



Применяются методы глубинного инъецирования двухкомпонентных полимерных смол BASOIL в основание фундамента или под плиту пола

Особенности методов BASOIL



Без остановки рабочего процесса
Без демонтажа оборудования.
Без снятия нагрузок

ФАКТОРЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ОБЪЕКТОВ

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ГИДРОТЕХНИКИ

ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЕ
ПОЛОСЫ



ПРИЧАЛЫ И ПОДКРАНОВЫЕ
ПУТИ




ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПУТИ



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ,
СКЛАДИРОВАНИЕ



ЗОНЫ СОПРЯЖЕНИЯ
МОСТОВ НАСЫПЕЙ



ВЗЛЕТНО - ПОСАДОЧНЫЕ ПОЛОСЫ

ПРОСЕДАНИЕ ПОЛА
ПРОСЕДАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИЙ
РАЗУПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ

Технические решения:



Применяются методы глубинного инъетирования двухкомпонентных полимерных смол BASOIL в основание фундамента или под плиту пола

Особенности методов BASOIL



Без остановки рабочего процесса

Без демонтажа оборудования.

Без снятия нагрузок

СОПРЯЖЕНИЕ МОСТОВ И НАСЫПЕЙ

ПРОСЕДАНИЕ ПОЛА

ПРОСЕДАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИЙ

РАЗУПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ

Технические решения:



Применяются методы глубинного инъецирования двухкомпонентных полимерных смол BASOIL в основание фундамента или под плиту пола

Особенности методов BASOIL



Без остановки рабочего процесса

Без демонтажа оборудования.

Без снятия нагрузок



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС

1

УДОБНО

- Без остановки рабочего процесса
- Без монтажа рабочего оборудования
- Без эскавации и землянных работ

2

УНИВЕРСАЛЬНО

- Применяется в любых типах грунтов
- При любой температуре окружающей среды
- При любых погодных условиях

3

БЫСТРО

- Время затвердевания материалов - 15 секунд
- Среднее время выполнения работ 2 - 5 дней
- Не требуется проводить дополнительные восстановительные работы

4

ПРАКТИЧНО

- Оборудование может находиться на расстоянии до 90м. от места проведения работ
- Работы проводятся в любое время суток
- Никакого шума и вибрации при проведении работ

5

НАДЁЖНО

- Технология применяется более 30 лет в 50 странах по всему миру
- Гарантия от 5 лет на все виды работ
- Плотность на сжатие до 30 Мпа

6

ЭКОЛОГИЧНО

- Все материалы экологичны и безопасны для окружающей среды и человека
- Не загрязняют грунтовые воды
- Не привлекают грызунов и насекомых